


Profesionální mrazicí a chladicí vany

ARCABOA SUPER 1.5 / 2 / 2.5 / TOPO



Samostatně stojící
Žády k sobě
Jedna linie
Ostrov

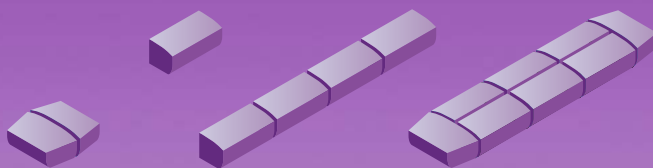

arcaboa
indústria de frio s.a

www.arcaboa.cz

SUPER

1,5 / 2,0 / 2,5 / TOPO

Profesionální mrazicí/chladicí vany



SUPER 1.5



SUPER 2




SUPER 2.5




SUPER TOPO

Samostatně stojící
Zády k sobě
Jedna linie
Ostrov

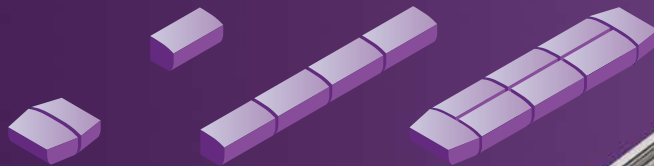

ARCABOA SUPER 1.5 / 2 / 2.5 / TOPO

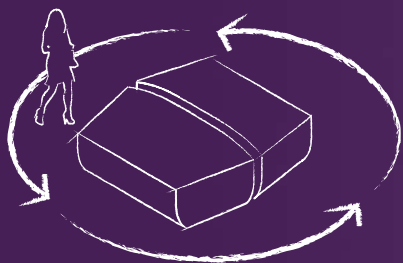

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Velká flexibilita díky široké škále rozměrů.
Vnitřní i vnější část z netoxické pozinkované oceli.
Opláštění z PVC dle potravinářských norem.
Výparník, kondenzátor a trubky v provedení měď.
Bezúdržbový kondenzátor.
Dvě vysoce účinné chladicí jednotky, nízké tepelné emise.
Vysoká energetická účinnost, nízké provozní náklady.
Volitelně možnost chladiva - R134a nebo R290.
Automatické odmrazování horkým plynem u modelů D a DPN.
Nastavitelné falešné dno u modelů D a DPN.
LED osvětlení.


SUPER RANGE

Řada SUPER je charakteristická moderním designem a vysokou viditelností vystaveného zboží. Při sestavě do tvaru ostrova usnadňuje lichoběžníkový tvar modelu SUPER TOPO pohyb v prostoru kolem van.


Modelová řada SUPER 1,5/2/2,5 a SUPER TOPO tvoří na pohled velmi atraktivní sestavu. Celé uskupení poskytuje značně vysokou kapacitu pro uložení zboží a pomáhá zvyšovat prodej chlazených i mražených výrobků.



COOLWORK®

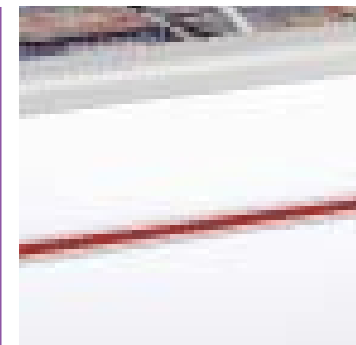

Osobitost jakéhokoliv produktu je považována za jeden z nejvýznamnějších detailů. Kterýkoliv produkt řady **SUPER** může být dodán s takovou barvou nárazového pásku, aby ladil se svým okolím.

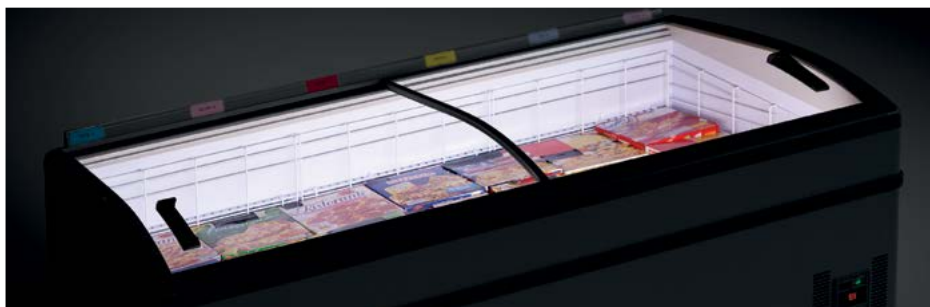

DOSTUPNÉ
BARVY



RAL 3000



RAL 6018



RAL 1023



RAL 5010



RAL 7035



RAL 9005

Doplňkový sortiment



SUPER RANGE

Řada SUPER je charakteristická moderním designem a vysokou viditelností vystaveného zboží. Při sestavě do tvaru ostrova usnadňuje lichoběžníkový tvar modelu SUPER TOPO pohyb v prostoru kolem van. Modelová řada SUPER 1,5 / 2 / 2,5 a SUPER TOPO tvoří na pohled velmi atraktivní sestavu. Celé uskupení poskytuje značně vysokou kapacitu pro uložení zboží a pomáhá zvyšovat prodej chlazených i mražených výrobků.




Drátový dělič

AR 102 >> Super PRISMA



Koš

AR 055 >> SUPER



Dělič pro koš

AR 085 >> AR 050 / AR 070 / AR 080



Cenovková lišta

PI 109 >> Super 1.5
PI 105 >> Super 2
PI 104 >> Super 2.5



Cenovková lišta

PI 108 >> Super TOPO



Policová nástavba – dvojitá

PI 316 >> Super 1.5
PI 328 >> Super 2
PI 324 >> Super 2.5



Policová nástavba – jednoduchá

PI 312 >> Super 1.5
PI 318 >> Super 2
PI 309 >> Super 2.5



Krycí středová sada

PI 332 >> Super 1.5
PI 334 >> Super 2
PI 331 >> Super 2.5



Dvoupolicová nástavba – jednoduchá

PI 342 >> Super 1.5
PI 339 >> Super 2
PI 343 >> Super 2.5



Dvoupolicová nástavba – dvojitá

PI 314 >> Super 1.5
PI 322 >> Super 2
PI 329 >> Super 2.5



Krycí spodní sada

PI 350 >> Super 1.5
PI 351 >> Super 2
PI 352 >> Super TOPO



LED osvětlení


PI 802 >> Super 2.5
PI 804 >> Super TOPO / Super PRISMA

MODEL		SUPER 1.5	SUPER 1.5 D	SUPER 1.5 DPN	SUPER 2	SUPER 2 D	SUPER 2 DPN	SUPER 2
Chladivo: R134a / R290		● / ■	● / ■	● / ○	● / ■	● / ■	● / ■	● / ■
Typ kompresoru		Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic
Počet kompresorů		2	2	2	2	2	2	2
Výkon kompresoru	HP	1/3 // 1/4+	1/3 // 1/4+	1/3 // ○	1/3+ // 1/4+	1/3+ // 1/4+	1/3+ // 1/3+	1/3+ // 1/3+
Typ expanzní nádrže		Capillary	Capillary	Capillary	Capillary	Capillary	Capillary	Capillary
Ventilátor kondenzátoru		●	●	●	●	●	●	●
Volný přístup ke kondenzátoru		■	■	■	■	■	■	■
Termostat		●	○	○	●	○	○	○
Elektronická kontrola		○	●	●	○	●	●	●
Bezpečnostní alarm		●	●	●	●	●	●	●
HACCP – Analýza rizik a kritických kontrolních bodů	❶	○	●	●	○	●	●	●
Monitorovací systém		○	■	■	○	■	■	■
Automatické odmrazování		○	●	●	○	●	●	●
Světelná kontrola ON/OFF		●	●	●	●	●	●	●
Izolace	mm	70	70	70	70	70	70	70
Teplota	°C	-18/a-28	-18/a-28	+15/a-26	-18/a-28	-18/a-28	+15/a-26	+15/a-26
Klimatická třída		3	3	3	3	3	3	3
Teplotní třída		L1	L1	L1 / M1	L1	L1	L1 / M1	L1 / M1
Čistý objem	L	400	400	400	580	580	580	760
Objem	L	590	590	590	800	800	800	1010
Hlučnost R134a/R290		50 / 48	50 / 48	50 / ○	52 / 48	52 / 48	52 / 0	52 / 48
Napětí/frekvence		220 – 240 V / 50Hz						
Příkon	W	430 // 374	430 // 374	430 // ○	484 // 418	484 // 418	546 // ○	501 // 435
Energetická spotřeba R134a/R290	kWh/24h	5.8 // 5.3	6.5 // 5.8	6.5 // ○	6.6 // 5.5	7.3 // 5.9	8.6 // ○	7.1 // 6.2
Rozměry	mm	1520X920X790	1520X920X790	1520X920X790	2020X920X790	2020X920X790	2020X920X790	2500X930X790
Rozměry balení	mm	1610X1020X850	1610X1020X850	1610X1020X850	2110X1020X850	2110X1020X850	2110X1020X850	2610X1020X850
Váha brutto/čistá	Kg	129 / 98	129 / 98	129 / 98	161 / 127	161 / 127	161 / 127	193 / 156
Koše	Un.	■ / 3	■ / 3	■ / 3	■ / 5	■ / 5	■ / 5	■ / 7
Děliče (standard)	Un.	2	2	2	2	2	2	2


The interior dimensions on models D and DPN are different by the influence of protection grids.




CB

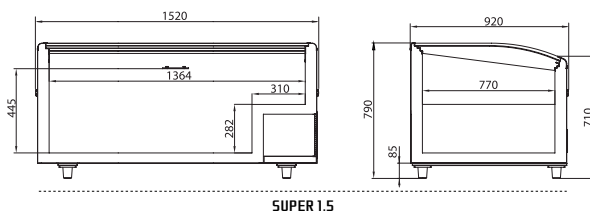

SUPER 1.5

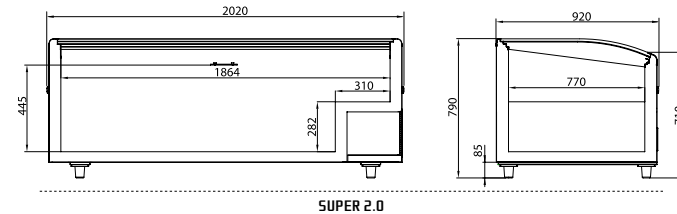




SUPER 2.0



5	SUPER 2.5 D	SUPER 2.5 DPN	SUPER TOPO	SUPER TOPO D	SUPER TOPO DPN
	● / ■	● / ■	● / ■	● / ■	● / ■
	Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic	Hermetic
	2	2	2	2	2
3+	1/3+ // 1/3+	1/3+ // 1/3+	1/3+ // 1/5+	1/3+ // 1/4+	1/3+ // ○
	Capillary	Capillary	Capillary	Capillary	Capillary
	●	●	●	●	●
	■	■	■	■	■
	○	○	●	○	○
	●	●	■	■	■
	●	●	●	●	●
	●	●	○	●	●
	■	■	■	■	■
	●	●	○	●	●
	●	●	●	●	●
	70	70	70	70	70
5	+15/a-26	+15/a-26	-18/a-28	-18/a-28	+15/a-26
	3	3	3	3	3
	L1 / M1	L1 / M1	L1	L1	L1
	580	580	430	430	430
	800	800	540	540	540
	52 / 48	52 / 0	52 // 48	52 // 48	52 // ○
220 – 240 V / 50Hz					
5	501 // 435	501 // 435	467 // 400	467 // 400	533 // ○
2	7.9 // 6.8	8.3 // 7.0	6.3 // 5.7	6.9 // 6.1	8.3 // ○
790	2500X930X790	2020X930X790	1990X920X790	1990X920X790	1990X920X790
850	2610X1020X850	2610X1020X850	2090X1020X850	2090X1020X850	2090X1020X850
	161 / 127	161 / 127	155 / 121	155 / 121	155 / 121
	■ / 7	■ / 7	○	○	○
	2	2	2	2	2

■ Volitelný ● Ano ○ Ne

SUPER	SUPER D
Digitální teploměr	Automatické odmrazování
Mechanický termostat	Elektronická kontrola teploty
LED osvětlení	Nastavitelné falešné dno
	LED osvětlení
SUPER DPN	
Možnost nastavení mrazicí vana/chladicí vana	
Automatické odmrazování	
Elektronická kontrola teploty	
Nastavitelné falešné dno	
LED osvětlení	

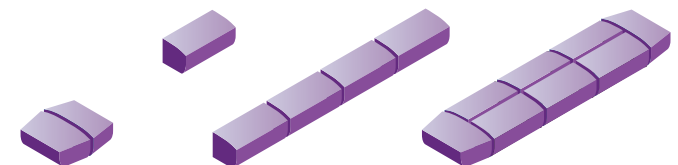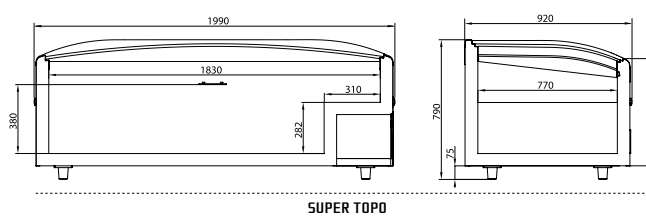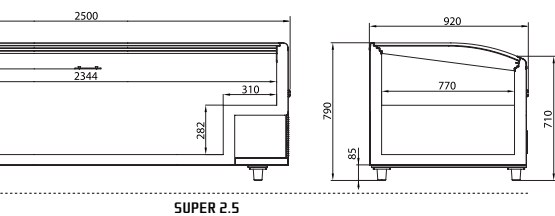



COOLWORK®



CB

